


## W-601

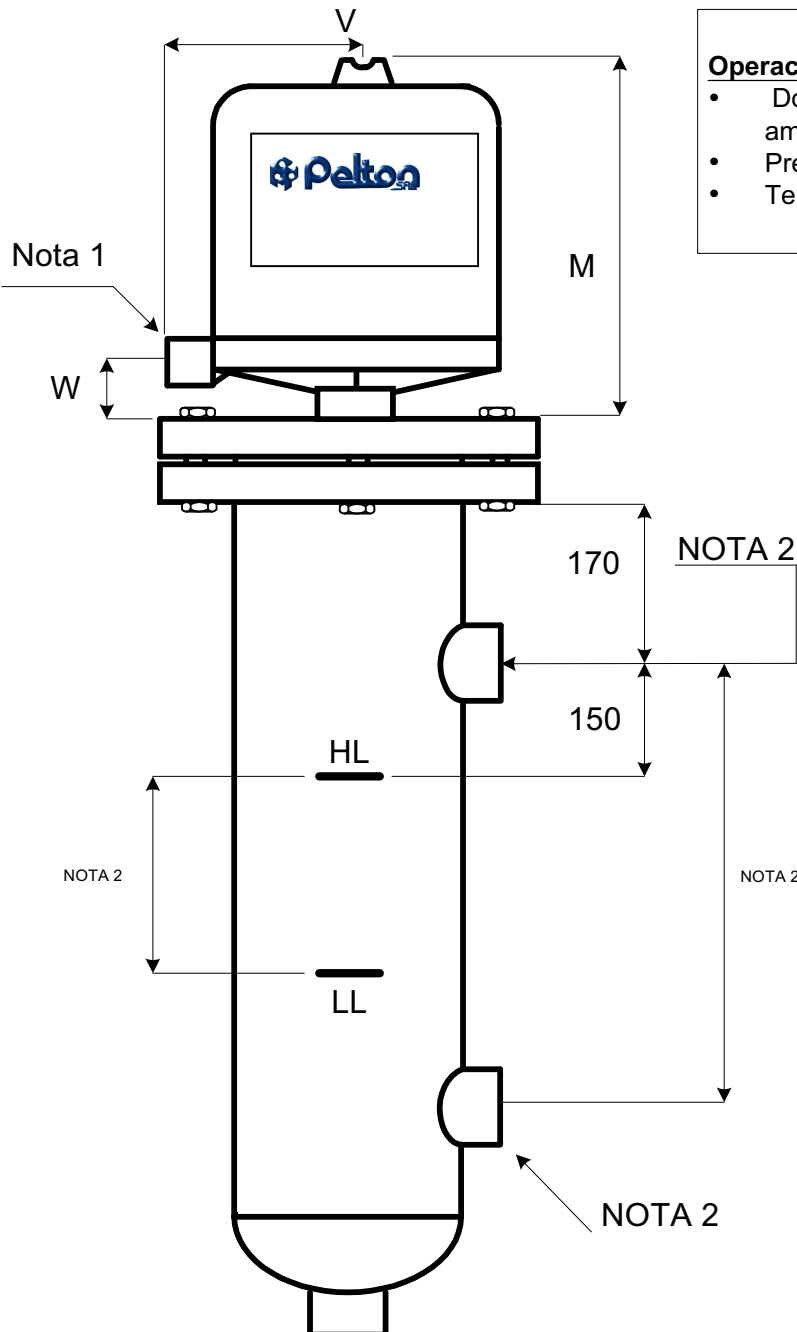

### Operación:

- Dos señales (comando o alarma) (Máx: 11 amp@220VAC).
- Pres. Máx: 25 Atm
- Temp. Máx: 203 °C

CABEZALES				M
		V	W	1 MEC.
NEMA 1	STD	84	40	173
NEMA 4	H	140	40	246
NEMA 7	EP: c,d	100	45	195
	Ep: b	112	108	473

### Nota: 1

#### Conexión eléctrica:

NEMA 1 :STD 3/4" NPT

NEMA 4: STD 1" BSP

Opc: 3/4 " BSP, 3/4" NPT, 1" NPT

NEMA 7 & 9: STD 1" BSP (c,d)

1" NPT (b)

### Nota 2:

La conexión a proceso, la distancia entre señales, como así también la **distancia entre conexiones**, y la **forma** (Lateral-Fondo, Lateral-Lateral, Bidas de Conexión, Distintos tipos de Rosca,etc).

Puede ser variado a requerimiento del cliente.

#### Consultar

STD: 1" BSP

Opc: 1 "NPT, 1" BSPT, 1"

SW,Bidas, etc