




Dimensiones de Instalación

Operación:

- Tres señales (comando o alarma), con distancia variable de diferencial fijo. (Máx: 5 amp@220VAC).

A-153- 3X-EP

A-153- 3X-H

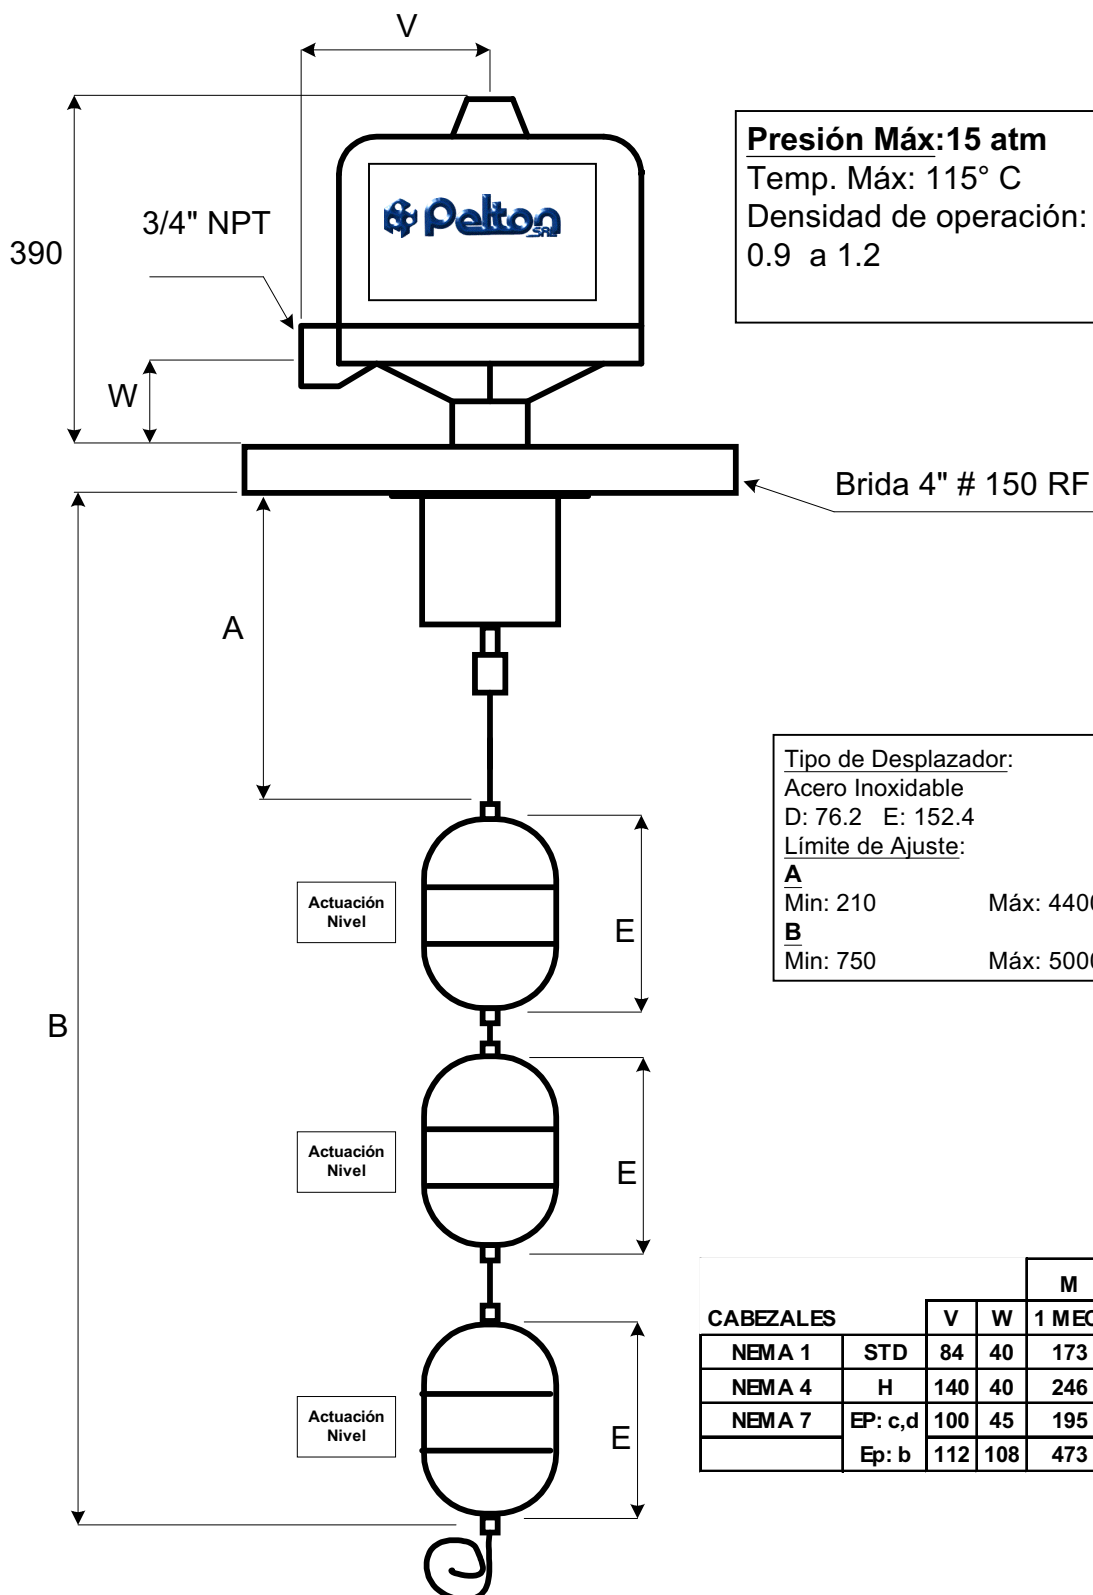

Presión Máx: 15 atm

Temp. Máx: 115° C

Densidad de operación:
0.9 a 1.2

Tipo de Desplazador:

Acero Inoxidable

D: 76.2 E: 152.4

Límite de Ajuste:

A

Min: 210

Máx: 4400

B

Min: 750

Máx: 5000

CABEZALES				M
		V	W	1 MEC.
NEMA 1	STD	84	40	173
NEMA 4	H	140	40	246
NEMA 7	EP: c,d	100	45	195
	Ep: b	112	108	473